


FM 65 PAVIMENTI STRONG

allegriini.
HO.RE.CA. & FACILITIES

DETERGENTE CONCENTRATO PER LA PULIZIA A FONDO DI PAVIMENTI E SUPERFICI



- Detergente da diluire con sistema di diluizione automatica.
- Ideale per la pulizia di pavimenti e delle superfici particolarmente sporche.
- Riporta le superfici al loro aspetto originale.

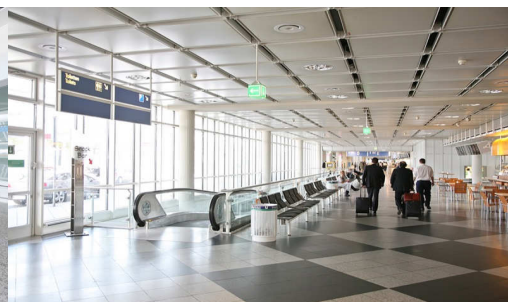

CONSIGLI

Al fine di garantire efficienza e praticità d'utilizzo è fondamentale impiegare questo prodotto con il diluatore FM5 dotato di pratico erogatore con tubo. Utilizzarlo per riempire il secchio o la macchina lavasciuga.

DESCRIZIONE

FM 65 PAVIMENTI STRONG è un detergente a schiuma controllata ed elevato potere sgrassante specifico per la pulizia di pavimenti, appositamente formulato per essere utilizzato nel sistema di diluizione automatica FM5. Rimuove in profondità ogni tipo di sporco, anche il più difficile ed ancorato. Grazie al suo elevato potere sbiancante permette di eliminare il grigiore delle piastrelle riportandole all'aspetto originale. Il sistema FM5 garantisce il corretto dosaggio e la massima efficacia ottimizzando i costi e le scorte di magazzino. E' dotato di trattamento dell'acqua di alimentazione in grado di ridurre drasticamente la presenza di sali disciolti, garantendo così eccellenti risultati di pulizia e stabilità del prodotto diluito, sia in termini di carica batterica che di performance.

FM 65 PAVIMENTI STRONG

allegrini.
HO.RE.CA. & FACILITIES

DETERGENTE CONCENTRATO PER LA PULIZIA A FONDO DI PAVIMENTI E SUPERFICI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido/traslucido
Colore	Verde
Odore	Quasi debole
Peso specifico	1.130 ± 0.010 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	13 - 14
Carattere chimico	Non ionico - anionico



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5 kg in cartoni da 2 pezzi - cod. pdt. singolo - 016FMPS0005

MODALITÀ D'USO

La tanica di prodotto deve essere messa in aspirazione nel sistema FM 5 che provvederà a diluirla dall'1 al 3% in modo da ottenere il prodotto pronto all'uso per riempire il secchio di lavaggio od il serbatoio di una lavapavimenti. Un cartone di FM 65 PAVIMENTI STRONG da un minimo di 660L. ad un massimo di 2000L. di soluzione pronta all'uso. Procedere poi alla normale pulizia con mop, frange o macchine lavapavimenti.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI


Carrello nick 50L con manico verticale
01AA770678



Panno wet system micro safe
01AA770671



Telaio lock
01AA770672



FM 30 Sgrassatore
016FMG0020

