



ECOLOGICALL 61 DEWAX - DECERANTE

allegriani.
HO.RE.CA. & FACILITIES

DECERANTE RAPIDO SENZA RISCIAQUO PER PAVIMENTI



- Efficace nella rimozione delle cere metallizzate.
- Non necessita di risciacquo.
- Conforme ai criteri CAM 2016.

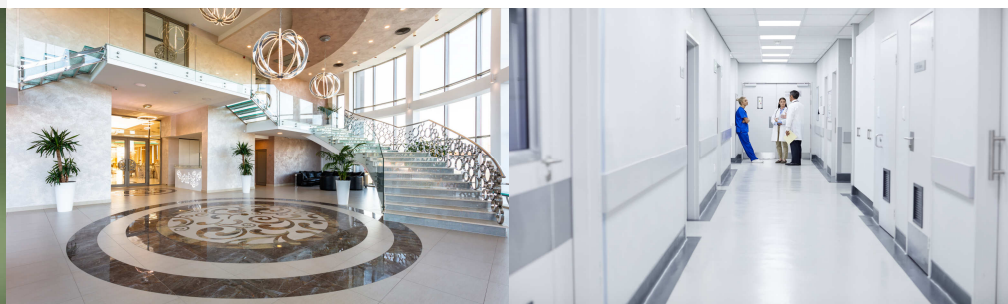

CONSIGLI

Utilizzato puro, è ottimo per rimuovere segni di tacchi di scarpe da qualsiasi superficie. Si consiglia l'uso di un aspiraliquidi per asportare il residuo dal pavimento.

DESCRIZIONE

ECOLOGICALL 61 DEWAX - DECERANTE è un decerante rapido senza risciacquo per pavimenti. Specificatamente formulato per la rapida ed efficace rimozione dei vecchi strati di cera metallizzata. Decera energicamente la superficie senza necessità del tradizionale risciacquo. Rispetto ai tradizionali deceranti consente un notevole risparmio di energia e tempo di lavoro. Può essere applicato sia automaticamente con macchina monospazzola, oppure manualmente su scale, gradini e tutte le superfici dure in genere.

ECOLOGICALL 61 DEWAX - DECERANTE fa parte della gamma di detergenti ecologici EcologicAll realizzata dai laboratori di Ricerca & Sviluppo Allegrini per soddisfare i criteri ambientali minimi (CAM), i requisiti ambientali volti a individuare il prodotto migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita.

Allegrini ha a cuore l'ambiente: la formulazione è eco-friendly e la tanica è costituita dal 35 % di plastica riciclata.

ECOLOGICAL 61 DEWAX - DECERANTE

allegriini.
HO.RE.CA. & FACILITIES

DECERANTE RAPIDO SENZA RISCIACQUO PER PAVIMENTI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallo fuoescnte
Odore	Caratteristico
Peso specifico	0.980 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	11.8-12
Carattere chimico	Non ionico



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5L - 016EC610020

MODALITÀ D'USO

CON MACCHINE MONOSPAZZOLA:

Diluire il prodotto al 20% con acqua preferibilmente calda. Spruzzare la soluzione su una ristretta area del pavimento e distribuirlo omogeneamente passando la monospazzola velocemente in senso lineare. Aspirare con l'aspiraliquidi e lasciare asciugare la superficie senza risciacquare. Nel caso sia necessario, ripassare lentamente la macchina fino a completa rimozione della cera.

USO MANUALE: Diluire il prodotto al 40% con acqua preferibilmente calda. Applicare la soluzione spandendola liberamente ed abbondantemente sul pavimento utilizzando il mop. Attendere 15 minuti assicurandosi che la superficie rimanga bagnata. Eventualmente versare sul pavimento altra soluzione per mantenerla bagnata e ripassare il mop per facilitare il distacco della cera. Infine, aspirare con aspiraliquidi e lasciare asciugare. Il pavimento è pronto per la successiva fase di ceratura.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

Rev. 02 Ed. 06/21