



CERA AUTOLUCIDANTE ED AUTOLIVELLANTE

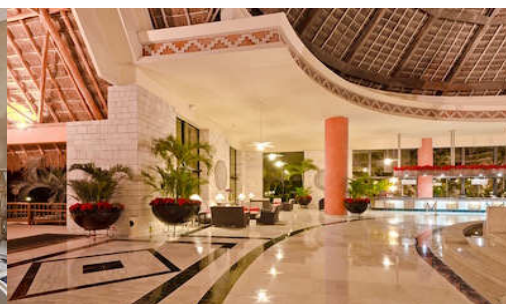

- Cera polimerica auto lucidante.
- Estrema resistenza al calpestio.
- Facile stesura e manutenzione.



CONSIGLI

Per la manutenzione straordinaria con metodo Spray Buffing, ripristino del lucido ed eliminazione dei segni del traffico utilizzare una soluzione al 20% di TERALUX.


DESCRIZIONE

La protezione duratura di pavimentazioni soggette ad alto traffico è una necessità molto sentita non solo nelle grandi attività commerciali. TERALUX è una cera autolucidante ed autolivellante a base di polimeri acrilici e cere polietileniche, specifica per l'efficace e duratura protezione di pavimenti sottoposti a intenso traffico. E' caratterizzata da prolungata durata nel tempo, aspetto omogeneo, elevata lucentezza ed elevato effetto antisdrucchiolo. Si applica con una semplice metodica ed è facilmente ripristinabile e rilucidabile con monospazzola a bassa ed alta velocità. Altamente resistente all'abrasione, ai segni neri e alla penetrazione dello sporco, permette di ridurre al minimo la manutenzione. Particolarmente consigliata su pavimenti in gomma, linoleum, marmo non trattato a piombo, graniglie e tutte le superfici porose in genere.

CERA AUTOLUCIDANTE ED AUTOLIVELLANTE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Emulsione liquida
Colore	Lattescente
Odore	Caratteristico
Peso specifico	1.030 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Diluibile in ogni rapporto
pH	8.5 ± 0.5
Contenuto in solidi	25 ± 1 %
Carattere chimico	Anionico - non ionico



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5 Kg - 016TELU0020

MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente e/o decerare precedentemente la superficie da trattare.
Stendere uno strato uniforme di cera utilizzando mop, straccio o spandicera.
Attendere almeno 60 minuti (e comunque secondo le condizioni ambientali) per una perfetta asciugatura.
Applicare un secondo strato di TERALUX, avendo cura di incrociarlo con il primo.
Lasciar asciugare perfettamente prima di calpestare le superfici trattate.

Per la pulizia quotidiana delle superfici trattate con TERALUX suggeriamo detergenti neutri.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Attrezzo spalma cera

K 20
015K20N0020



K 100
016K1000020

Allstrip
016ALLST0020



Rev. 01 Ed. 10/15