


## TRATTAMENTO LUCIDANTE PROTETTIVO PER LA CARROZZERIA



- Garantisce un' incredibile lucentezza a lungo periodo.
- Forma una pellicola che garantisce cura e protezione.
- Contiene una combinazione di PTFE e siliconi reattivi.

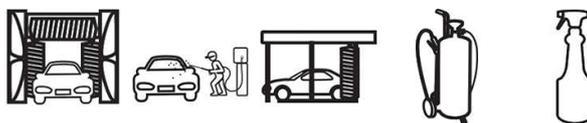

### CONSIGLI

Usare TEKNOBOND PTFE S una volta al mese garantisce un visibile miglioramento nella lucentezza e finitura dell'auto, oltre ad una maggiore scorrevolezza dell'acqua sia sulla carrozzeria che sul parabrezza.

### DESCRIZIONE

TEKNOBOND PTFE S rappresenta un importante passo avanti nella cura e nella protezione dell'auto. Si tratta di un trattamento schiumogeno lucidante protettivo duraturo per la carrozzeria degli autoveicoli che contiene una combinazione unica di PTFE e siliconi reattivi sinergici in grado di garantire il risultato per almeno 60 giorni. TEKNOBOND PTFE S è il solo che combina in modo sinergico polimeri siliconici reattivi con le proprietà di riduzione della tensione superficiale del PTFE. Forma una pellicola che garantisce cura e protezione. Protegge l'auto dagli agenti atmosferici, dona lucentezza, migliora l'asciugatura ed evita l'ancoraggio dello sporco alla carrozzeria e al vetro.

Garantisce proprietà "easy to clean" facilitando la rimozione di insetti ed escrementi di volatili dalla carrozzeria.

La sua schiuma, che crea un effetto scenografico, facilita la totale copertura delle superfici. Inoltre, prolungando il tempo di contatto, aumenta l'efficacia del prodotto.

Ulteriori applicazioni di TEKNOBOND PTFE S rafforzeranno protezione e durata nel tempo. Rilascia nell'ambiente un gradevole profumo di mela verde.

## TRATTAMENTO LUCIDANTE PROTETTIVO PER LA CARROZZERIA

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Blu
Odore	Mela
Peso specifico	0.980 ± 0.010 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	Circa 4



### POTERE SCHIUMOGENO

Alto

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 20L - 016TKBOTN20

### MODALITÀ D'USO

Autolavaggi automatici: dosare 40-60 ml per auto, spruzzare la soluzione acquosa omogeneamente su tutta la carrozzeria prima della fase finale di ceratura e asciugatura.

Autolavaggio manuale: diluire in un innaffiatoio (da 8 -10 Litri di acqua) 50 ml di prodotto ed applicare omogeneamente su tutta la carrozzeria. Risciacquare ed asciugare.

Piste Self: utilizzare in sostituzione della cera. Dosare 30-50 ml per auto distribuendolo su tutta la carrozzeria. Risciacquare con acqua osmotizzata.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

### PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Nebulizzatore per prodotti acidi 6L  
01AA720035

Flacone 750ml  
013A574001



Pompetta trigger spray  
011A210050

Nebulizzatore per prodotti alcalini 6L  
01AA720026

